输出电压PWM可调,内置MOS,15A高效率升压DC-DC转换器

概要

IU5052E是一款采用升压型开关稳压器，其主要包括一个参考电压源，一个振荡电路，一个误差放大器，一个相位补偿电路。IU5052E内置MOS的设计，只需极简的外围电路，可以最大限度的保证电源模块的可靠性以及避免电源模块设计的复杂化。

IU5052E最高可提供15V恒定的电压输出。最大可保证14A的电感电流下负载稳定工作。低至3V的启动电压，3~14V的宽工作电压范围，可最大限度的适用于各种终端设备。

IU5052E专门提供一个PWM输入管脚，可以平滑连续地调节输出电压的幅度，同时可以复用为使能管脚。

IU5052E提供了ESOP8的封装类型,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。

封装

- ESOP8L


特征


- 输入电压范围：3~14V
- 可调电压输出最高至15V
- 软启动功能
- 最高93%的效率
- 振荡频率: 340KHz
- 精准的反馈参考电压： 1V (±2%)
- 内置15mΩ，15A，20V的MOSFET
- 关断电流: <35μA
- 过温保护
- 过压保护

应用

- 风扇
- 音箱产品
- 手持设备
- 电动工具

典型应用图

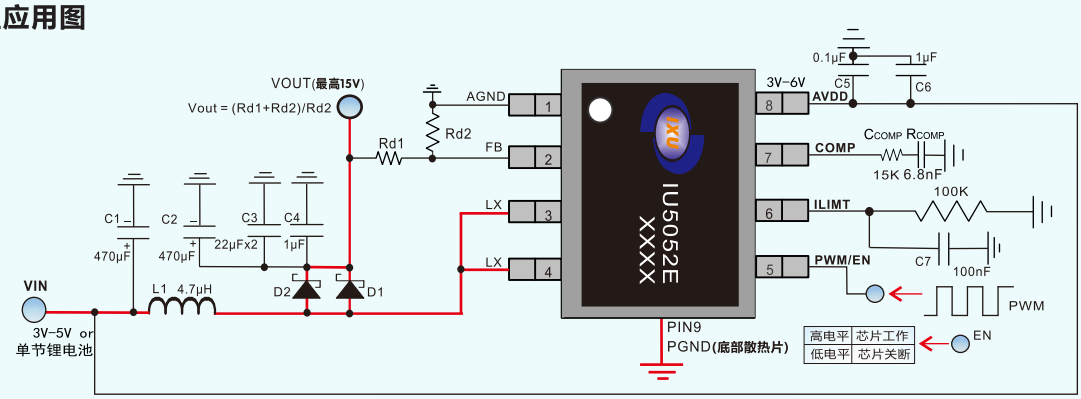


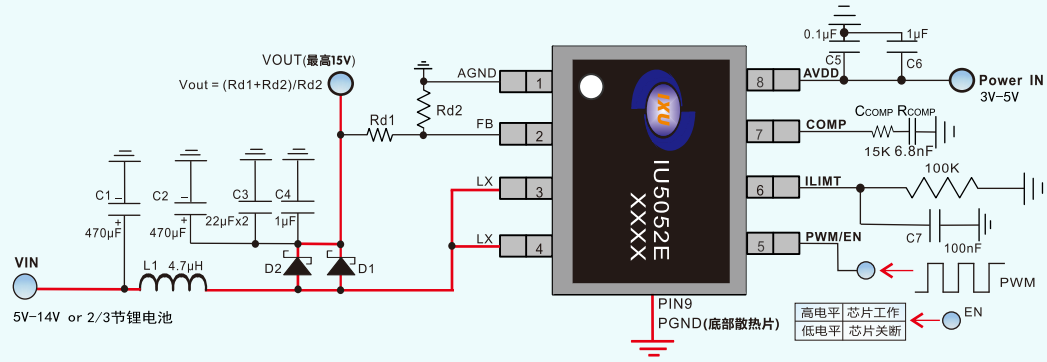

Notes:

- L1 使用 4.7μH饱和电流足够功率电感
- D1,D2 位置放置型号为SS54的肖特基二极管
- AVDD管脚的极限耐压是6V，输入电压低于5V，则直接接到AVDD管脚。若输入电压高于5V，必须经过系统其他模块转换成5V以内的电源接到AVDD管脚。
- 应用图中红实现为大电流路径

引脚排列以及定义

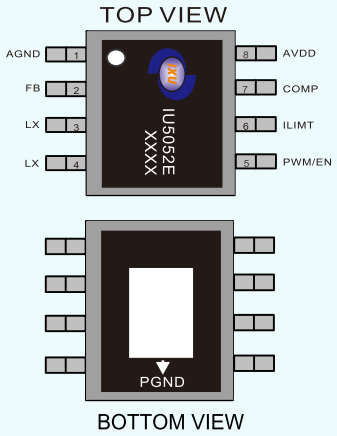

序号	说明	I/O	功能
1	AGND	-	模拟地
2	FB	I	反馈管脚
3, 4	LX	O	开关切换管脚，连接外部电感器
5	PWM/EN	I	PWM输入脚，同时也可复用成芯片的使能控制管脚,高电平工作,低电平芯片关断
6	ILIMIT	I	电流限制管脚
7	COMP	I	外部补偿管脚
8	AVDD	P	内部模拟电路电源输入脚
9	PGND (底部散热片)	-	功率地(底部散热片,与大地相连)

极限参数表[1]

参数		描述	单位
V_I	输入管脚电压	LX	-0.3V~ 20V
		FB, COMP, AVDD, LIMIT, PWM/EN	0~6V
T_A	工作温度范围		-40℃ to 85℃
T_J	结工作温度范围		-40℃ to 170℃
T_{stg}	存储温度范围		-65℃ to150℃

推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
V_{IN}	输入电压	3~14	V
T_A	环境温度范围	-40~85	℃
T_j	结温范围	-40~150	℃

热效应信息

参数	描述	数值	单位
θ_{JA}	封装热阻---芯片到环境热阻	45	℃/W
θ_{JC}	封装热阻---芯片到封装表面热阻	10	℃/W

订购信息

产品型号	封装形式	器件标识	包装尺寸	卷带宽度	数量
IU5052E	ESOP8L		13''	12mm	4000


ESD范围

HBM(人体静电模式) ---------- ±2KV

MM(机器静电模式) ---------- ±200V

1.上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。
2.PCB板放置IU5052E的地方,需要有散热设计。使得IU5052E底部的散热片和PCB板的散热区域相连，并通过过孔和地相连。


功能框图

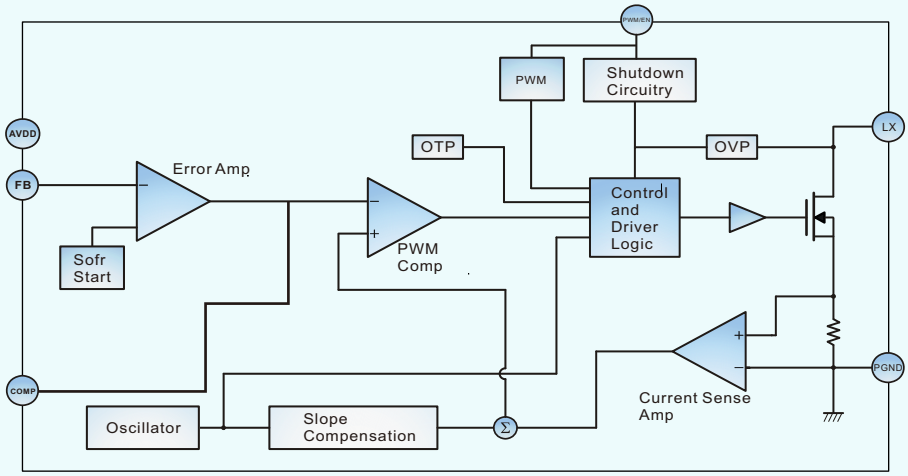



DC Electrical Characteristics (V_{IN}=3.7V, T_A=25°C, unless otherwise specified)


Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
System Supply Input						
Input Supply Range	V_{IN}		3		14	V
Under Voltage Lockout	V_{UVLO}			2.0		V
UVLO Hysteresis				0.1		V
Quiescent Current	I_{CC}	V_{FB}=1V, No switching		0.2		mA
Average Supply Current	I_{CC}	V_{FB}=1V, Switching		2.0		mA
Shutdown Supply Current	I_{CC}	V_{EN}=GND			35	μA
Oscillator						
Operation Frequency	F_{OSC}		300	340	380	Khz
Frequency Change with Voltage	$\Delta f/\Delta V$	VIN=3V to 12V		5		%
Maximum Duty Cycle	T_{DUTY}			93		%
Reference Voltage						
Reference Voltage	V_{REF}		0.98	1.0	1.02	V
Line Regulation		VIN=3V ~ 12V		0.2		% / V
Enable Control						
Enable Voltage	V_{EN}		1.5			V
Shutdown Voltage	V_{EN}				0.3	V
MOSFET						
On Resistance of Driver	$R_{DS(ON)}$	I_{LX} = 4A		15		mΩ
Protection						
OCP Current	I_{OCP}		13	13.5	14	A
OTP Temperature	T_{OTP}			+150		°C


特征曲线

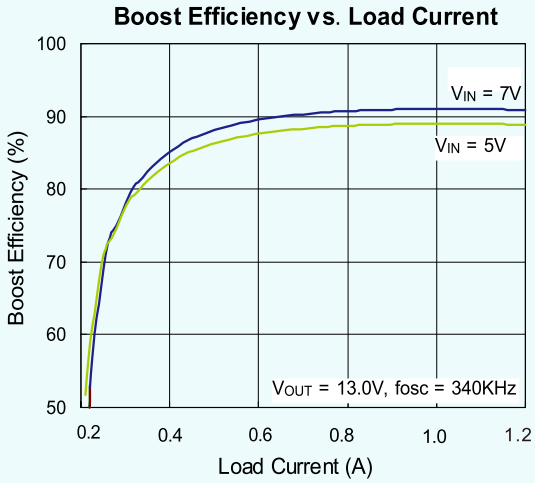

Boost Efficiency vs. Load Current
Boost Efficiency (%)
100
90
80
70
60
50
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Load Current (A)
VIN = 7V
VIN = 5V
VOUT = 13.0V, fosc = 340KHz

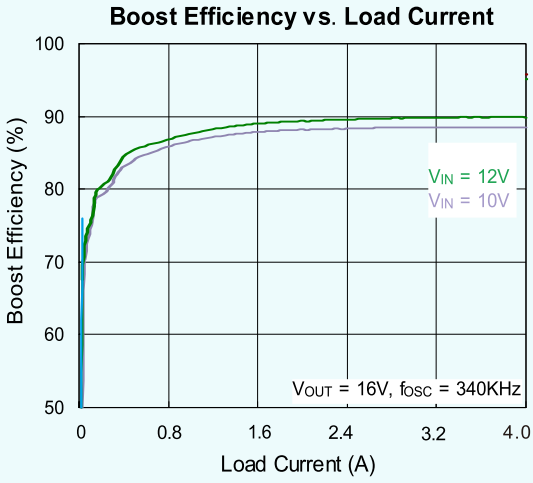
Boost Efficiency vs. Load Current
Boost Efficiency (%)
100
90
80
70
60
50
0
0.8
1.6
2.4
3.2
4.0
Load Current (A)
VIN = 12V
VIN = 10V
VOUT = 16V, fosc = 340KHz

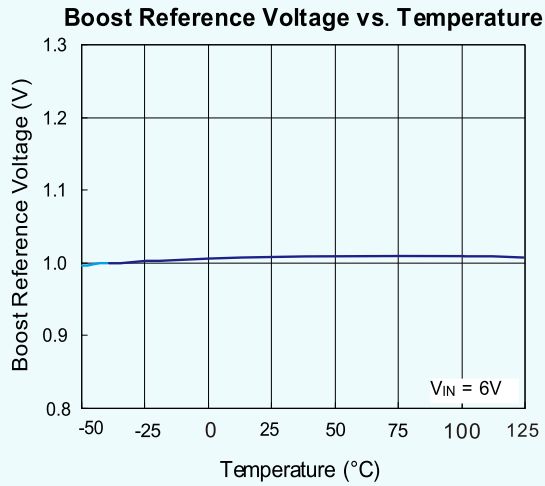
Boost Reference Voltage vs. Temperature
Boost Reference Voltage (V)
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature (°C)
VIN = 6V

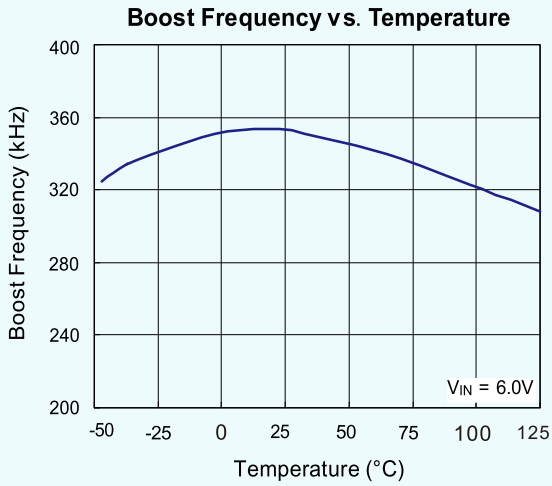
Boost Frequency vs. Temperature
Boost Frequency (kHz)
400
360
320
280
240
200
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature (°C)
VIN = 6.0V

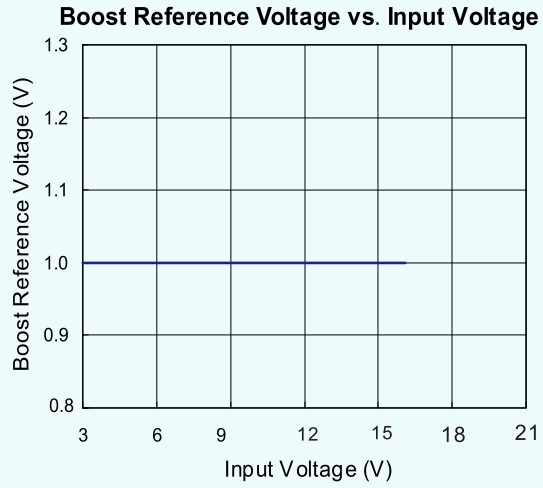
Boost Reference Voltage vs. Input Voltage
Boost Reference Voltage (V)
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
3
6
9
12
15
18
21
Input Voltage (V)

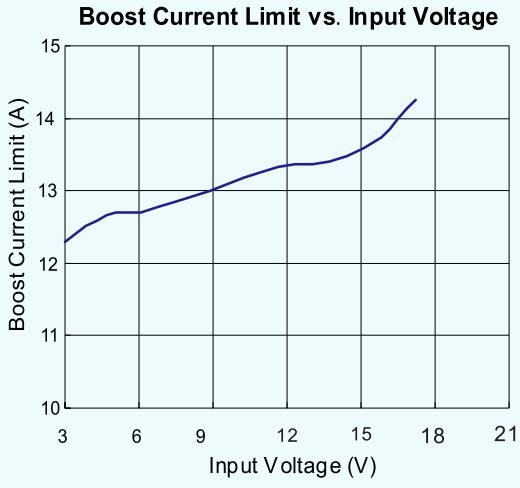
Boost Current Limit vs. Input Voltage
Boost Current Limit (A)
15
14
13
12
11
10
3
6
9
12
15
18
21
Input Voltage (V)

功能描述

1. 应用信息

IU5052E是一款电流模式的升压电源转换器，内置20V@15A MOSFET 最高可提供15V的输出电压。

2. 软启动功能

IU5052E为了避免电源上的浪涌电压，在芯片内部集成了软启动功能。在芯片启动之后，通过内部软启动功能来控制误差放大器的输出，使得脉宽增长缓慢，从而减小输入浪涌电流。

3. 过温保护功能 (OTP)

IU5052E内置过温关断，避免由于过温造成的芯片损坏。典型条件下，关断温度设定在150℃，此时芯片关闭功率管，直到芯片温度下降到120℃，芯片重新开始工作。

4. 过压保护功能 (OVP)

在一些FB管脚分压电阻异常的情况下，升压电压越来越高，当输出电压超过OVP的阈值电压的时候，输出功率将被立即关闭。OVP的阈值电压为预设电压的110%。

5. 功率电感的选择

在确定的输入输出电压的 情况下，电感量决定了电感电流的上升斜率及下降斜率。电感电流纹波率r:

$$r=\frac{\Delta iL}{i_{L\text{-}avg}}=\frac{R_0*(1-D)*D}{L*f}$$

其中Ro为输出负载等效阻抗，f为IU5052E的开关频率。函数r=f（D）在1/3处有最大值。在其他条件不变的情况下，电流纹波率 r与电感量L成反比，要保证系统工作在连续工作模式，必须满足r< 2，由此得到电感的最小值:

$$L_{min}=\frac{R_0*(1-D)^2*D}{2*f}$$

而过小的电感电流纹波率，会导致大的电感量及电感体积，必须确定一个最小纹波率，由此得到电感的最大值Lmax。另一方面，大的纹波率导致大的电容电流有效值影响效率，需要在两者间折衷。在使用小ESR电容时，可以增大电流纹波率以减小电感体积。为避免电感饱和，电感的额定电流必须大于芯片的过流限制点，IU5052E电流峰值限制典型值为14A。推荐使用4.7uH，饱和电流超过18A 的功率电感。

6. 输入输出电容的选择


输出电容的选择主要取决于所需要的输出电压纹波，为减小输出电流纹波，必须使用低ESR的电容，可以采用多个电容并联的方式。同时，在应用时，由于负载在某段时间内将超出系统的最大输出功率，所以必须采用较大的电容避免输出电压大的下掉。

7. 输出二极管的选择

输出二极管的选择取决于输出电压和输出电流。二极管的平均电流等于系统的输出电流，使用的二极管的额定电流必须大于输出电流，同时二极管上的损耗正比于二极管正向导通压降，应选取正向压降小的二极管。在二极管关断阶段，二极管的反向电压为输出电压，应选取反向耐压大于输出电压的二极管。推荐使用SS54或更高耐压更大电流的肖特基二极管。

8. 输出电压设定

如下图中所示，输出电压由连接到反馈脚的分压电阻Rd1，Rd2设定，反馈脚电压VFB为1V，则输出电压可以设定如下:

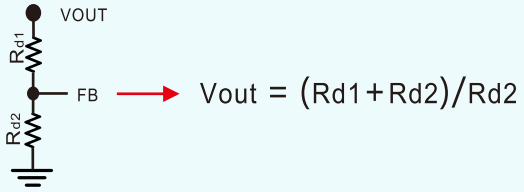

9. 电流限制以及软启动功能

通过ILIMIT引脚对地设置一个下拉电阻和电容，可实现对BOOST电感的峰值电流进行限制,并实现电源软启动功能。下表列出了不同的电阻和电容条件下，软启动时间和电感电流的有效值，以供参考。

电感	Rlim	电源软启动时间			瞬态输入电流均值
		10nF电容	100nF电容	220nF电容	
4.7uH	110K	1.8ms	18ms	36ms	14A
	82K	1.7ms	17ms	34ms	11A
	68K	1.6ms	16ms	32ms	8A
	51K	1.6ms	16ms	32ms	2A

10. Layout注意事项


为了提供升压系统的设计可靠性,请在设计IU5052E的PCB Layout的时候，要特别注意以下几点:

所有的GND包括各个电容的GND都应该有良好的连接 ，可以就近与大面积的铺铜相连接，尽可能减小地回路的电阻和电感。芯片的大电流路径为：VIN→电感→LX→肖特基→输出滤波电容→GND,电流路径上的走线要尽可能的短、粗。

- 电感应该尽可能靠近芯片，以缩短 LX到电感的走线距离,LX走线尽可能短粗，有利于性能,效率,EMI 的提升.
- 肖特基和电感紧邻放置,尽可能缩短走线距离,PCB底部做铺铜处理加大散热面积，放置过孔焊盘
- 升压输出的走线也要尽可能粗，输出滤波电容在肖特基附近，电容地尽可能离芯片底部地近，取样脚与取样点的走线尽量短.

封装信息

IU5052E ESOP8L

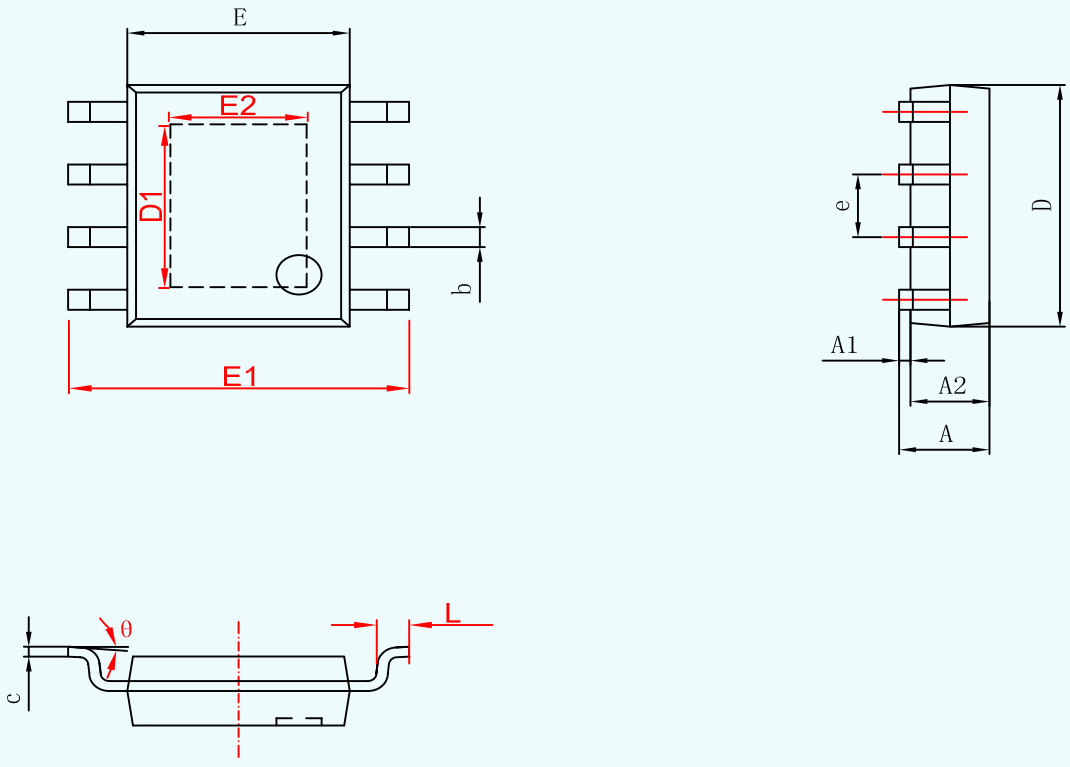

字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	9°


Notes:


(1) 所有尺寸都为毫米


(2) 参考JEDEC MO-187标准

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

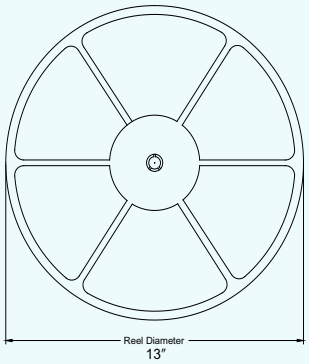

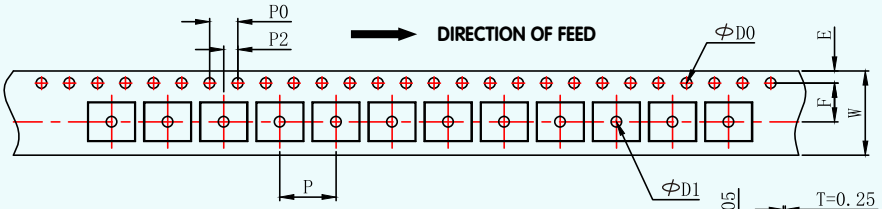



W	12.00±0.30	P0	4.00±0.10
S	---	A0	6.60±0.10
P	8.00±0.10	A1	
E	1.75±0.10	B0	5.40±0.10
F	5.50±0.10	B1	
P2	2.00±0.10	K0	2.05±0.10
D0	1.50+0.10/-0.00	K1	
D1	1.50+0.10/-0.00	t	0.25±0.05



MOS电路操作注意事项：

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。

声明:

- 上海埃诚攸半导体有限公司保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在使用前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用上海埃诚攸半导体有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品品质的提升永无止境，上海埃诚攸半导体有限公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！